


Дробеметная камера с поворотным столом TZS

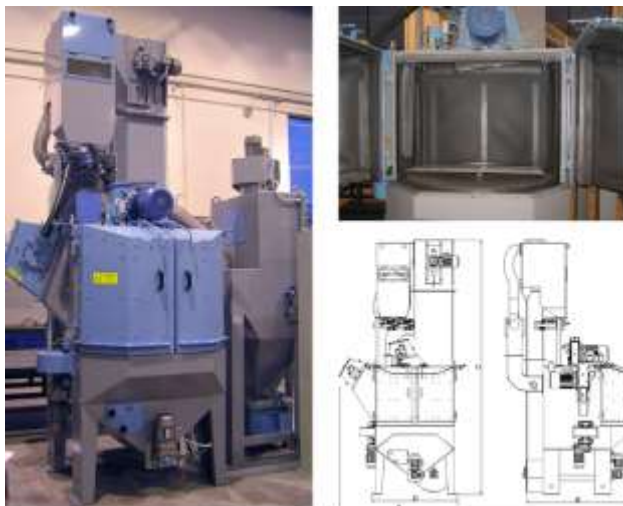

Стандартное оборудование:

- Операционная система PLC с цветным сенсорным дисплеем
- Дробеметная камера с вращающимся столом, частично покрытым пластинами из марганцовистой стали
- Двустворчатая дверь, являющаяся частью потолка дробеметной камеры, позволяет укладывать обрабатываемые детали на стол при помощи крана
- Турбины с лопатками и направляющими, изготовленными из закаленного износостойкого чугуна
- Защитное износостойкое покрытие камеры
- Очистка (разделение) и повторное использование абразивного материала
- Пылеулавливающие и фильтрующие устройства
- Выхлопные трубы

Универсальность дробемета с поворотным столом позволяет использовать эти машины в небольших мастерских с широким набором производственных программ. Машина может быть оборудована одним или двумя столами. В данной машине обрабатываются только передние или боковые кромки деталей, не перекрывающие друг друга.

Дробеметы оснащены частотными преобразователями вращения турбин, серводвигателями для регулировки потока абразивного материала, датчиками уровня абразивного материала в стандартной комплектации.

ТИП ДРОБЕМЕТА	TZS 1-5,5/600	TZS 2-5,5/1100	TZS 2-7,5/1500
Диаметр поворотного стола	600 мм	1100 мм	1500 мм
Максимальная высота обрабатываемых деталей	400 мм	500 мм	1000 мм
Грузоподъемность стола	200 кг	400 кг	600 кг
Количество турбин	1 шт.	2 шт.	2 шт.
Мощность турбины	5,5 кВт	5,5 / 7,5 кВт	7,5 кВт
Общая потребляемая мощность	11 кВт	18 / 20 кВт	25 кВт
Производительность воздушного фильтра	1500 м ³ /час	4000 м ³ /час	6000 м ³ /час

Устройства могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика

